

Opsætning af WiFi på VX 680



Tillykke med din nye VX 680 WiFi terminal

Opsætning af WLAN/WiFi


For at din terminal kan komme til at kommunikere med dit netværk, skal der indtastes WLAN/WiFi informationer i terminalen. Følg vejledningen herunder.

- 1: Genstart terminalen ved at holde den røde knap nede i 10 sekunder (terminalen må ikke være placeret i opladeren).
- 2: Start terminalen igen ved at holde den grønne knap nede i 10 sekunder.
- 3: Tryk Point logo i display + tast 6 + 3 +1.
- 4: Vælg Access Point – tast 1. Terminalen vil nu scanne synlige netværk, der understøttes af terminalen.
- 5: Vælg det relevante netværk.




6: Tast herefter WLAN nøglen (netværkskoden).

Du skal taste på tallet svarende til det bogstav, der skal benyttes. Man kan skifte mellem store og små bogstaver i højre side af displayet. På funktionstasten i venstre side kan du skifte mellem bogstaver og tal. Når koden er tastet færdig, skal du godkende ved at trykke på den grønne tast.

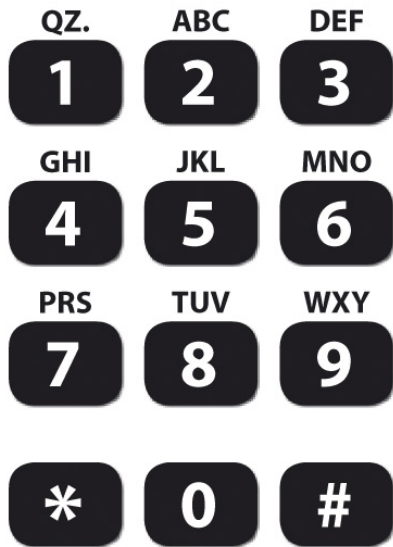

7: Derefter returneres der til hovedskærmen ved at taste på den røde tast 2 gange.

8: Genstart terminalen ved at trykke på Point logoet + 4+5

9: Terminalen viser nu et signal øverst til venstre 

Vidste du at...

- Netværket skal understøtte WiFi standarden 802.11 b/g og wpa2 aes, før det vises på scanningslisten.
- Når opsætningen er overstået, kan du printe et udskrift af den indtastede opsætning, ved at trykke på Point logo + 6 +3 + 4 + password til terminalen.





Kontakt kundeservice på:

Telefon 44 53 75 00 (vær dog opmærksom på, at kunder uden serviceabonnement vil blive faktureret for dette). Eller via e-mail kundeservice@point.dk