


# CMO Installationsmanual



## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

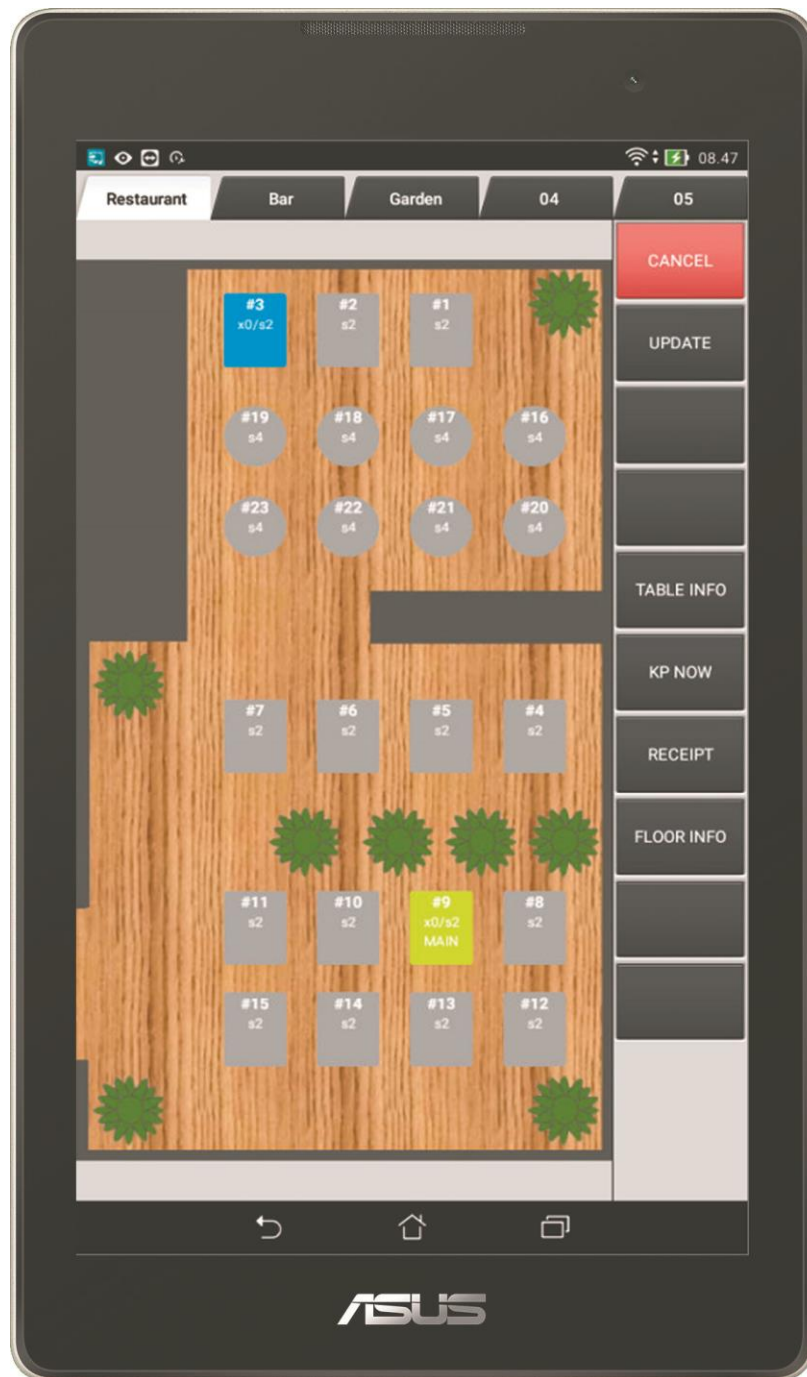












Download af applikation m.m. ....	3
Installation af CMO på tablet.....	4
Opsætning af CMO.....	5
Opdatering af ændringer.....	7
CMO adgang på V-R200/V-R7100.....	8

## Download af applikation m.m.

---

Det første som skal gøres er at downloade SD kort (enten til V-R200 eller V-R7100 inkl. CMO) fra Forhandlersiden under IPL.

Pak den ud, og indlæs den på dit SD kort.

 Casio CMO 3.0	25-04-2017 14:08
 DEMO PGM	18-05-2017 09:22
 LOST.DIR	23-02-2016 06:22
 Manual	25-04-2017 14:08
 POCAITG_3715	04-05-2017 14:36
 Script	25-04-2017 14:08
 V-R Apps	15-05-2017 10:17
 V-R200Update	25-04-2017 14:08
 APL	27-03-2017 10:23
 CASIOlogo.BLOB	23-09-2016 12:54
 InstallTool.apk	27-03-2017 10:23
 POCAITG_INIT	06-03-2017 14:00
 V-R200_7000_7100_premiumapp_v3.x.x_2...	25-04-2017 13:48


## Installation af CMO på tablet

---

For at kunne installere .apk på tablet, så skal du kopiere nedenstående fil over på tablets interne hukommelse (mappen Download).

Dette kan gøres ved at sætte lade kablet i din USB port på din PC, derved åbner du den interne hukommelse på tablet.


Nu kan du kopier filen ind i mappen Download på din tablet.



Når dette er gjort, så kan du åbne STIFINDER på din tablet. (Ser sådanne ud på en ASUS ZenPad)



Find da din fil i mappen Download, og installer denne iflg. Vejledningen på skærmen.



Du vil nu få dette ikon, som du kan flytte ud på forsiden.

Installationen er nu færdig.


## Opsætning af CMO

For at din tablet kan begynde at virke som en håndterminal, så skal du have PREMIUM App v.3.x installeret på din V-R200 eller V-R7100.

Derudover skal disse være tilsluttet det samme netværk. Det vil sige at:


V-R200 er sat på netværket med et patchkabel, og din tablet er koblet på det samme via Wifi.

V-R7100 er sat på netværket med et patchkabel, og din tablet er koblet på det samme via Wifi.



Åben CMO app.


Vælg **SIGN OFF**, eller sørg for at du får dette billede frem.

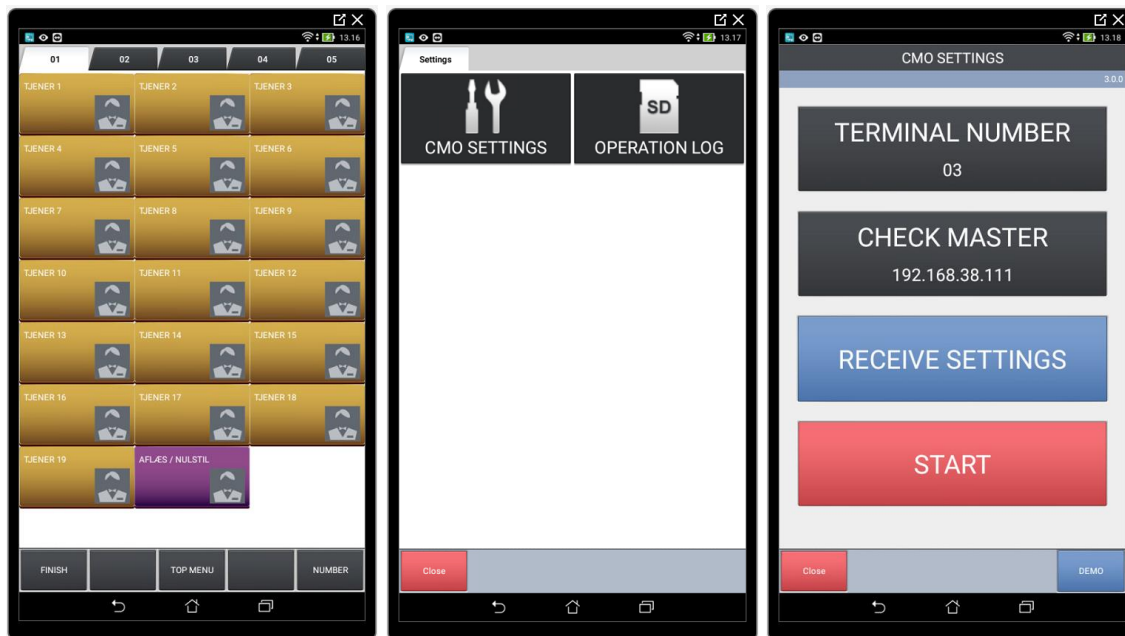


Vælg **TOP MENU** (Nederst i midten), vælg **CMO SETTINGS**.

Vælg nu **TERMINAL NUMMER** (01 hvis det er den første osv.)

Vælg **CHECK MASTER** (Det er IPadressen på V-R200/V-R7100) - vælg den som kommer frem (**No. 1**)

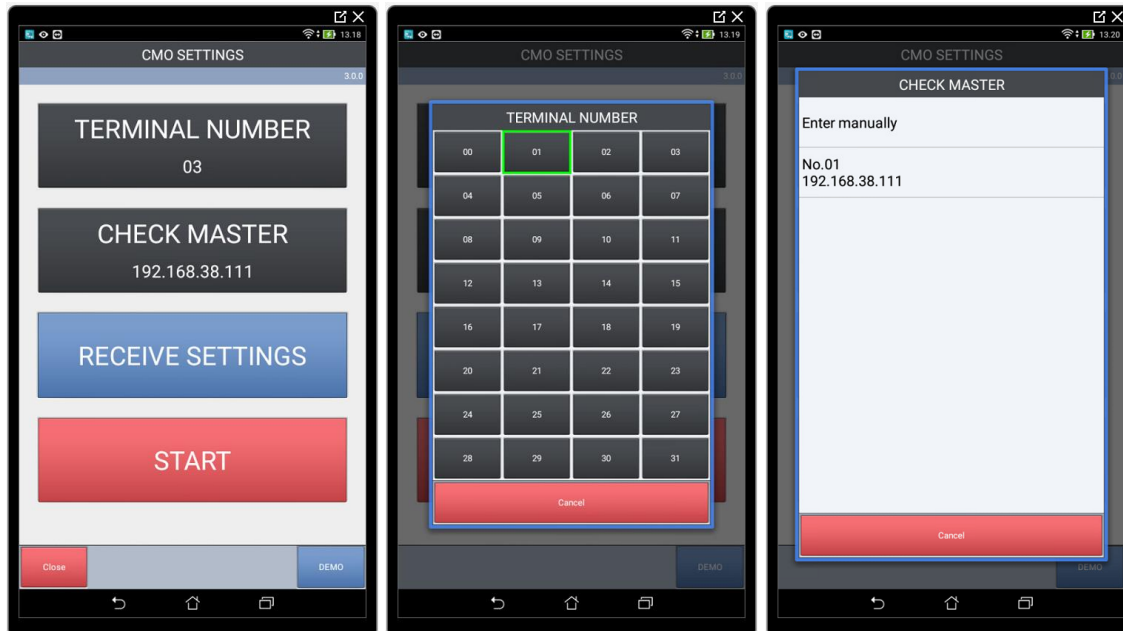

Tryk nu på **RECEIVE SETTINGS** (Du henter nu programmet fra V-R200/V-R7100)

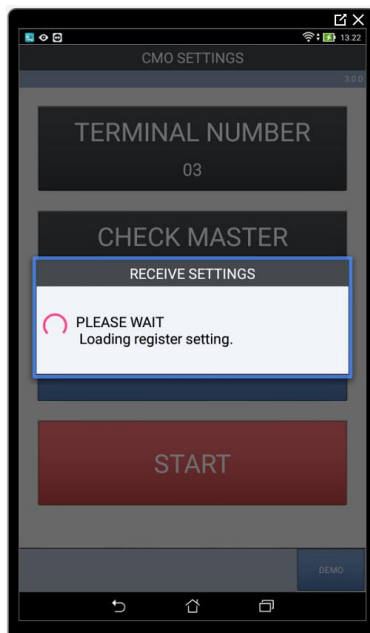


Vælg **CMO SETTINGS** - når denne er færdig kan du trykke **START**. Nu er håndterminalen klar til at tage i brug.

## Opdatering af ændringer

Du kan opdatere din håndterminal på 2 måder.

1. RECEIVE SETTINGS kan benyttes
2. UPDATE på selve bordoversigten kan også benyttes.

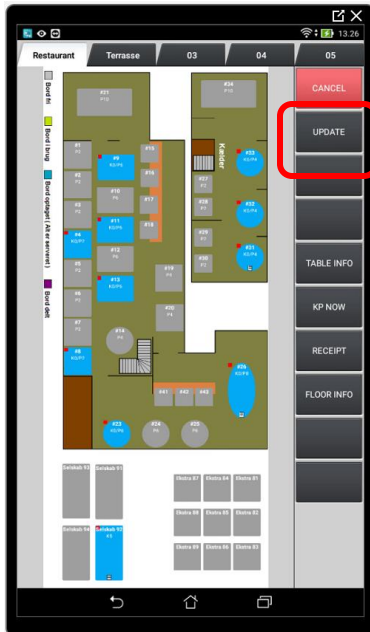


## CMO adgang på V-R200/V-R7100

Du skal huske at bestille licens til CMO.

Dette gøres således:

Gå i **SETTINGS - DEVICE - CASIO Mobile Ordering System License**

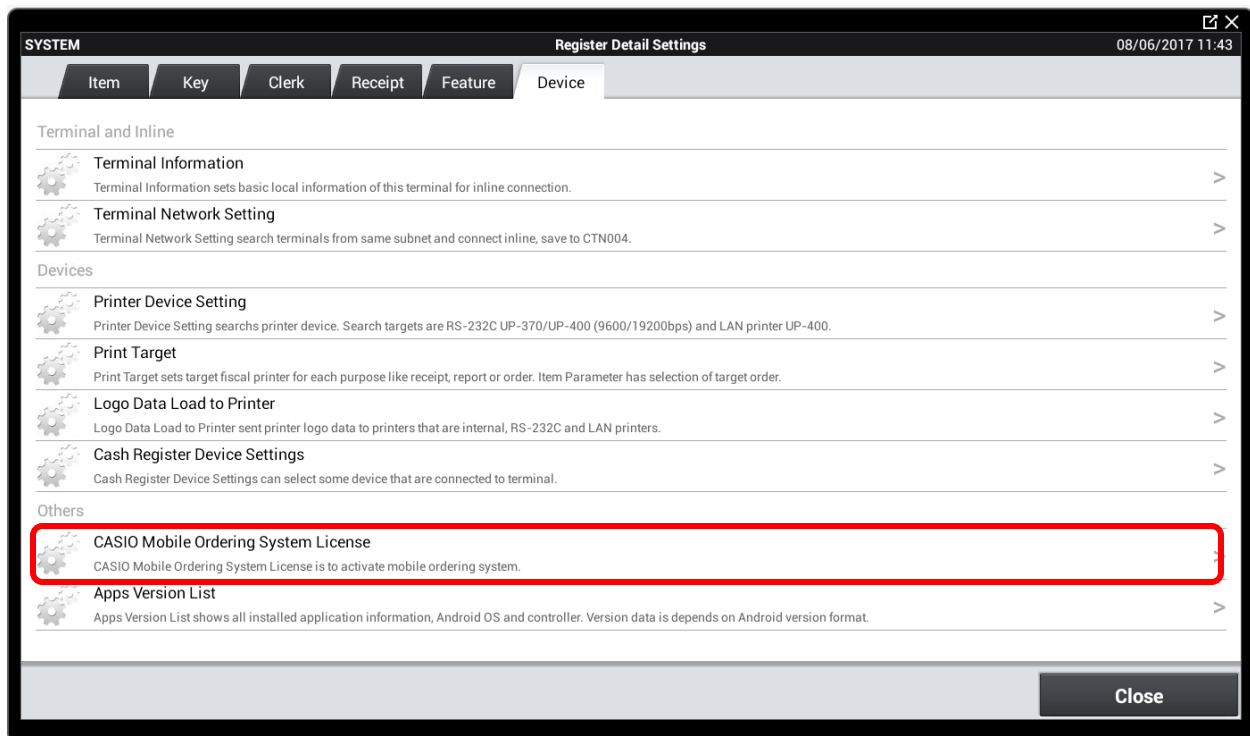

Her indtastes den licens som er sendt pr. mail fra Holbæk.

**Husk at bestille licens, hvor serienummeret på kassen er sendt med!**

Varenummer på CMO licens: **VS-CMOL**  
(det er serienummer styret)